



HEXA 40

PROFI-FALTPAVILLON 2m x 3m

Das Duratent Hexa40 gewährleistet dank der Sechskant-Aluminiumkonstruktion und der robusten, zu 100% wasserdichten Planen eine hohe Stabilität bei vergleichsweise geringem Gewicht. Es ist sowohl

für die gewerbliche als auch für die private Nutzung hervorragend geeignet und sorgt auch bei schlechtem Wetter für einen guten Schutz. Die hochwertigen Materialien und deren professionelle Verarbeitung

sorgen für eine hohe Langlebigkeit dieses Faltpavillons. Das Hexa40 ist leicht auf- und abzubauen. Für den problemlosen Transport gehört eine Tasche mit Rollen bereits zum Lieferumfang.



Verbinder, Gelenke und Feststellmechanismus aus hochfestem Polyamid



Materialverstärkung an Kontaktpunkten zum Rahmen



5-fach höhenverstellbar



Große Standfußplatten



PRODUKTDATEN

STANDFUSS-STANGEN

Struktur	Aluminium Hexagonal-Struktur
Diagonale	45 mm
Materialstärke	1,5 mm

PLANE (Hochleistungs-Polyester mit PVC-Beschichtung)

Stärke	300 g/m ²
Material	Oxford Polyester
Wasserdicht	ja
UV-Schutz 50+	ja

MECHANIK

Feststellmechanismus	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Sicherungsbolzen	Stabile Zugringe, Raststifte mit Feder

SCHERENGESTÄNGE

Maße	26 x 13 mm
Materialstärke	1,5 mm


2M X 3M FALTPAVILLON

Gewicht inkl. Dach	ca. 20,0 kg
Packmaß (ohne Tasche)	ca. 156 x 27 x 27 cm
Durchgangshöhe (verstellbar)	ca. 180 - 210 cm
Höhe Dachfirst (verstellbar)	ca. 275 - 305 cm

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

Tragetasche mit Rollen, Bodendübel Set, Abspannseile


VERFÜGBARE FARBEN




Weiß



Schwarz



Navy-Blau
Pantone 296c



Rot
Pantone 485c



Beige
Pantone 7499c



Grün
Pantone 3292c

WEITERE VERFÜGBARE ZELTGRÖSSEN




2m x 2m



2m x 3m




3m x 3m




3m x 4,5m




4m x 4m



3m x 6m






4m x 6m
(nur Hexa50)



4m x 8m
(nur Hexa50)

SEITENWÄNDE

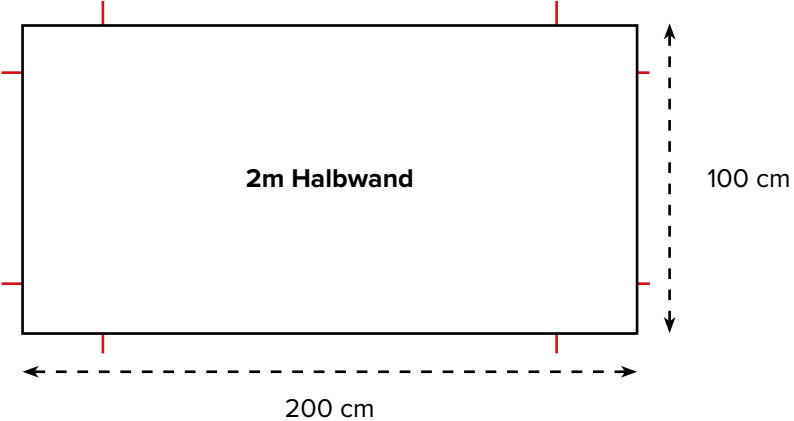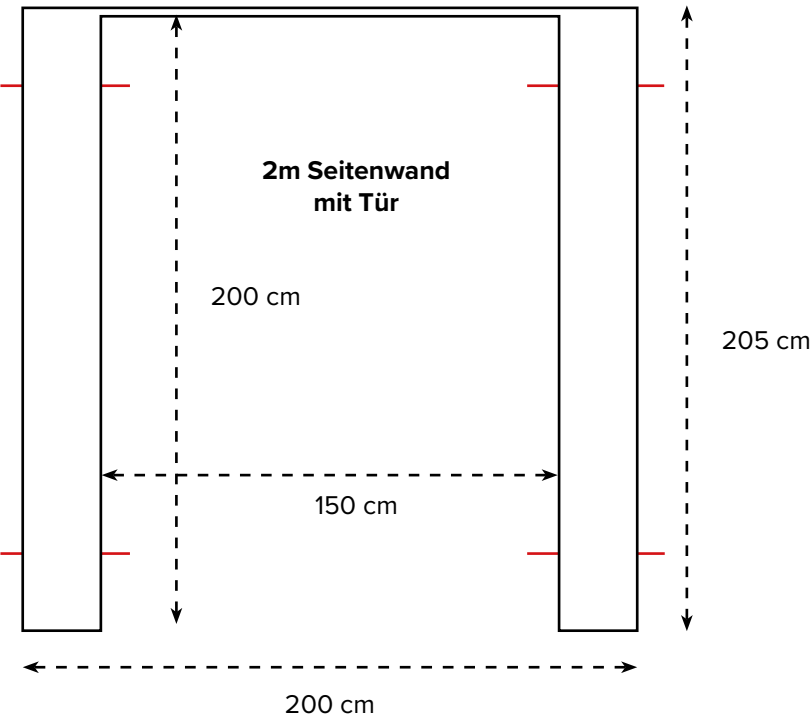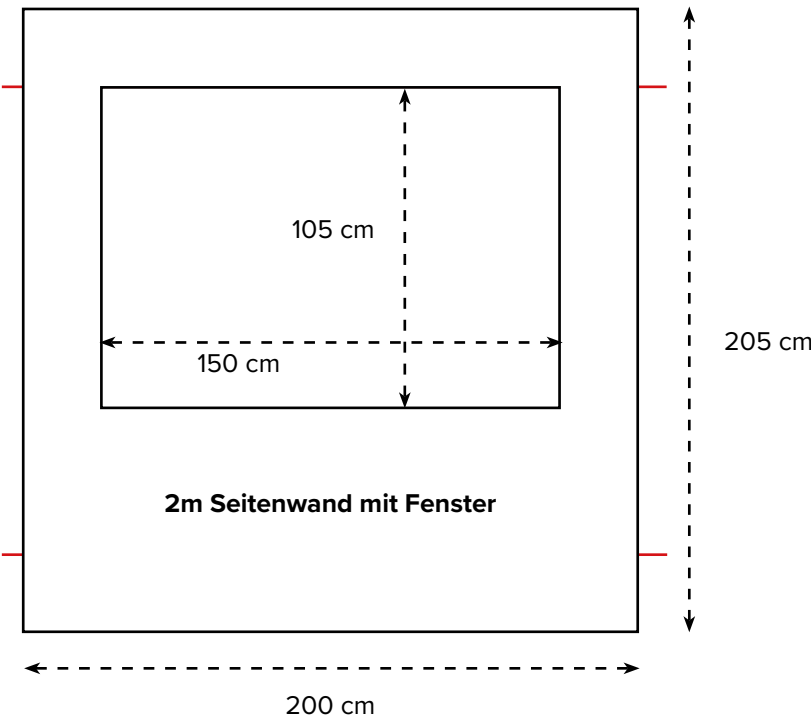





VERFÜGBARE FARBEN



Material	PVC - beschichtetes Hochleistungs-Polyester
Material - Stärke	300 g/m ²
Reißverschluss	Größe 5
Klettband	3 cm

- Die Seitenwände können innerhalb weniger Minuten kinderleicht an dem Falzelt angebracht werden
- Oben werden die Seitenwände mittels eines Hochleistungs-Klettverschlusses am Zeltdach befestigt
- An den Seiten befinden sich vier Schlaufen mit Klettverschlüssen, mit denen die Seitenwand am Standbein befestigt werden kann
- Alle Seitenwände können durch den Reißverschluss miteinander verbunden werden
- Fenster mittels Vorhang von innen blickdicht verschließbar

SEITENWÄNDE

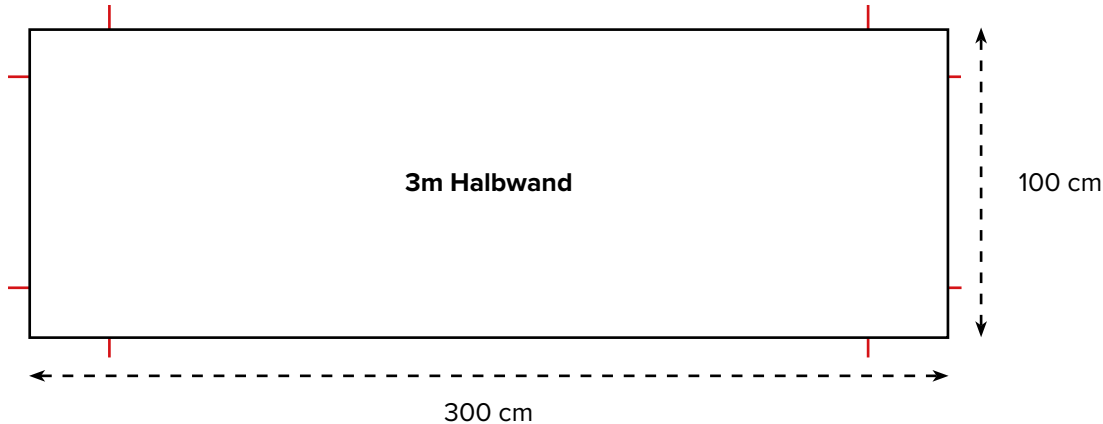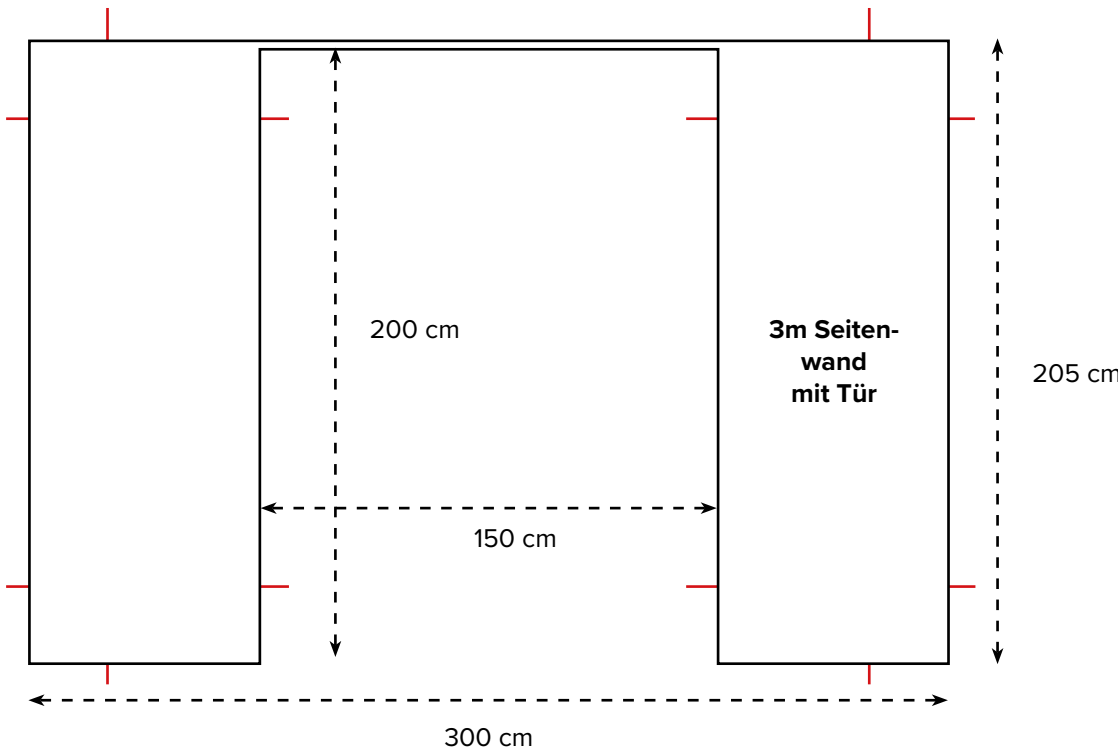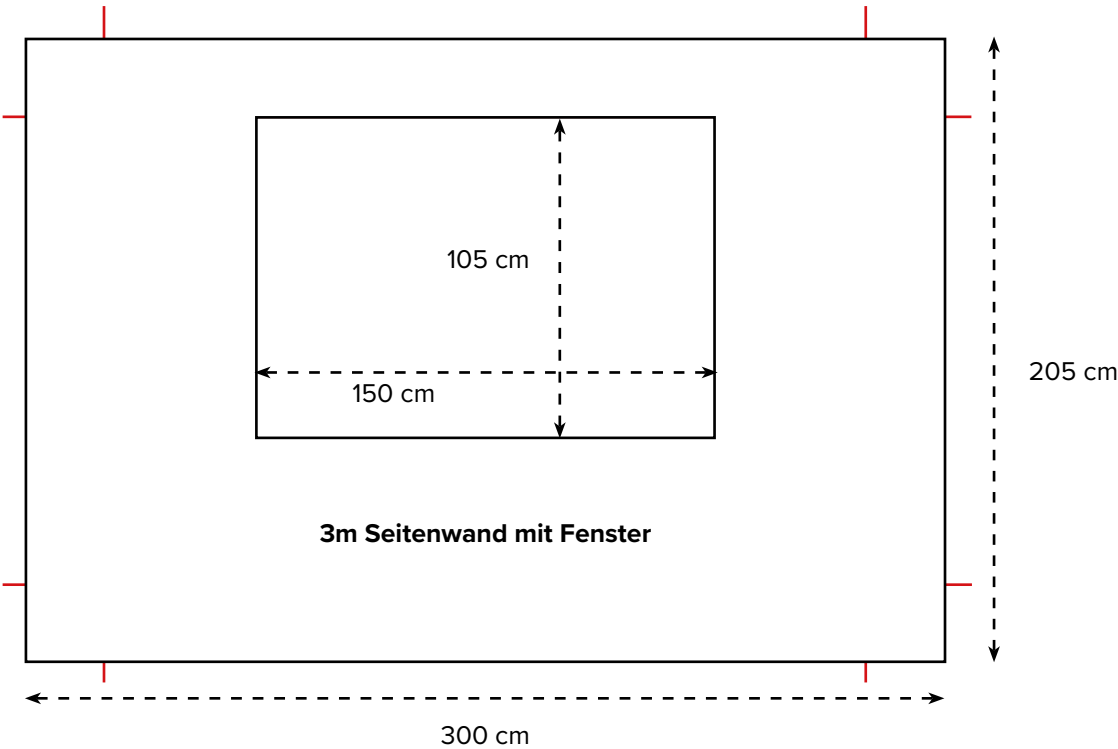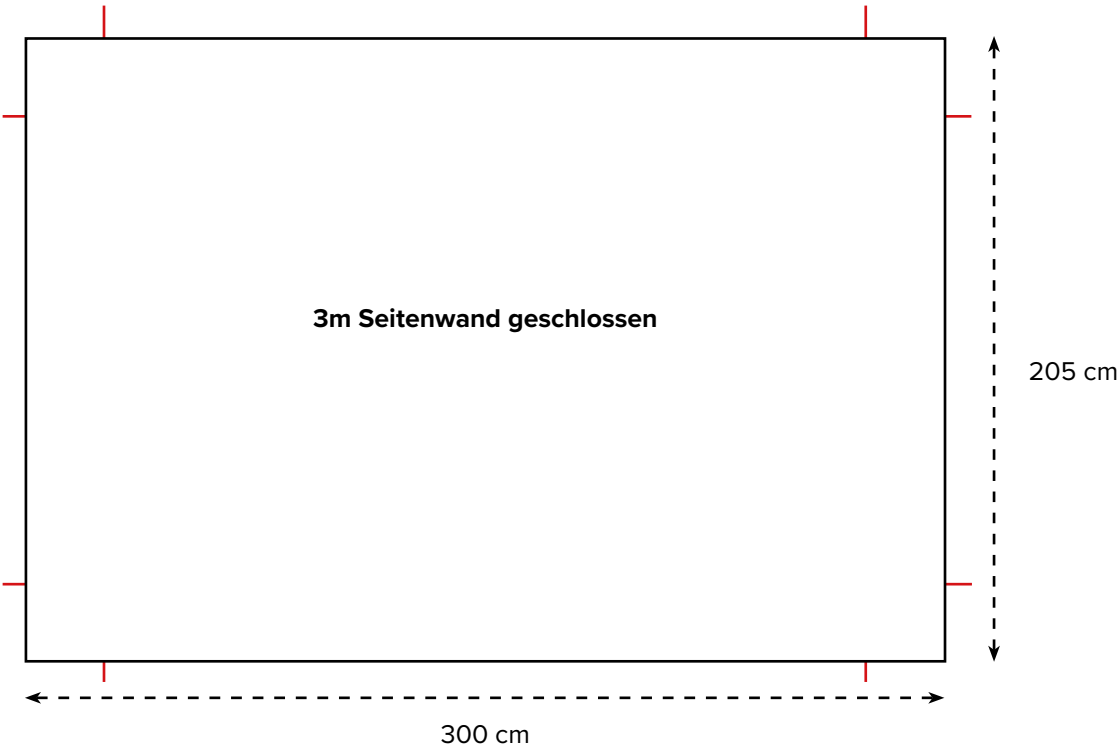

VERFÜGBARE FARBEN



Material	PVC - beschichtetes Hochleistungs-Polyester
Material - Stärke	300 g/m ²
Reißverschluss	Größe 5
Klettband	3 cm

- Die Seitenwände können innerhalb weniger Minuten kinderleicht an dem Falzelt angebracht werden
- Oben werden die Seitenwände mittels eines Hochleistungs-Klettverschlusses am Zeltdach befestigt
- An den Seiten befinden sich vier Schlaufen mit Klettverschlüssen, mit denen die Seitenwand am Standbein befestigt werden kann
- Alle Seitenwände können durch den Reißverschluss miteinander verbunden werden
- Fenster mittels Vorhang von innen blickdicht verschließbar