



# HEXA 50

## PROFI-FALTPAVILLON 4m x 6m


Das Duratent Hexa50 wurde für Gewerbetreibende mit den allerhöchsten Ansprüchen an Stabilität und Zuverlässigkeit konzipiert. Aufgrund seiner massiven Aluminiumkonstruktion und der sehr robu-

ten, zu 100% wasserdichten Planen hält es allerhöchsten Belastungen stand. Auch ist es besonders gut für den Dauereinsatz und den häufigen Auf- und Abbau geeignet. Dank der hohen Langlebigkeit der

Materialien und der professionellen Verarbeitung werden Sie lange Freunde an diesem Faltpavillon haben.



Verbinder, Gelenke und Feststellmechanismus aus gegossenem Aluminium



Materialverstärkung an Kontaktpunkten zum Rahmen



## PRODUKTDATEN

### STANDFUSS-STANGEN

Struktur	Aluminium Hexagonal-Struktur
Diagonale	57 mm
Materialstärke	2,0 mm

### PLANE (Hochleistungs-Polyester mit PVC-Beschichtung)

Stärke	450 g/m <sup>2</sup>
Material	Oxford Polyester
Wasserdicht	ja
UV-Schutz 50+	ja

### MECHANIK

Feststellmechanismus	Gegossenes Aluminium
Sicherungsbolzen	Stabile Zugringe, Raststifte mit Feder

### SCHERENSTÄNGE

Maße	35 x 18 mm
Materialstärke	1,8 mm

### 4M X 6M FALTPAVILLON

Gewicht inkl. Dach	ca. 72,8 kg
Packmaß (ohne Tasche)	ca. 201 x 43 x 33 cm
Durchgangshöhe	ca. 190 - 220 cm
Höhe Dachfirst	ca. 339 - 369 cm

### ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

Tragetasche ohne Rollen, Bodendübel Set, Abspannseile





## VERFÜGBARE FARBEN

- Weiß
- Schwarz
- Navy-Blau  
Pantone 3524c
- Rot  
Pantone 199c
- Beige  
Pantone 7499c
- Grün  
Pantone 3292c

## WEITERE VERFÜGBARE ZELTGRÖSSEN

- 2m x 2m
- 2m x 3m
- 3m x 3m
- 3m x 4,5m
- 4m x 4m
- 3m x 6m
- 4m x 6m**  
(nur Hexa50)
- 4m x 8m  
(nur Hexa50)

# SEITENWÄNDE

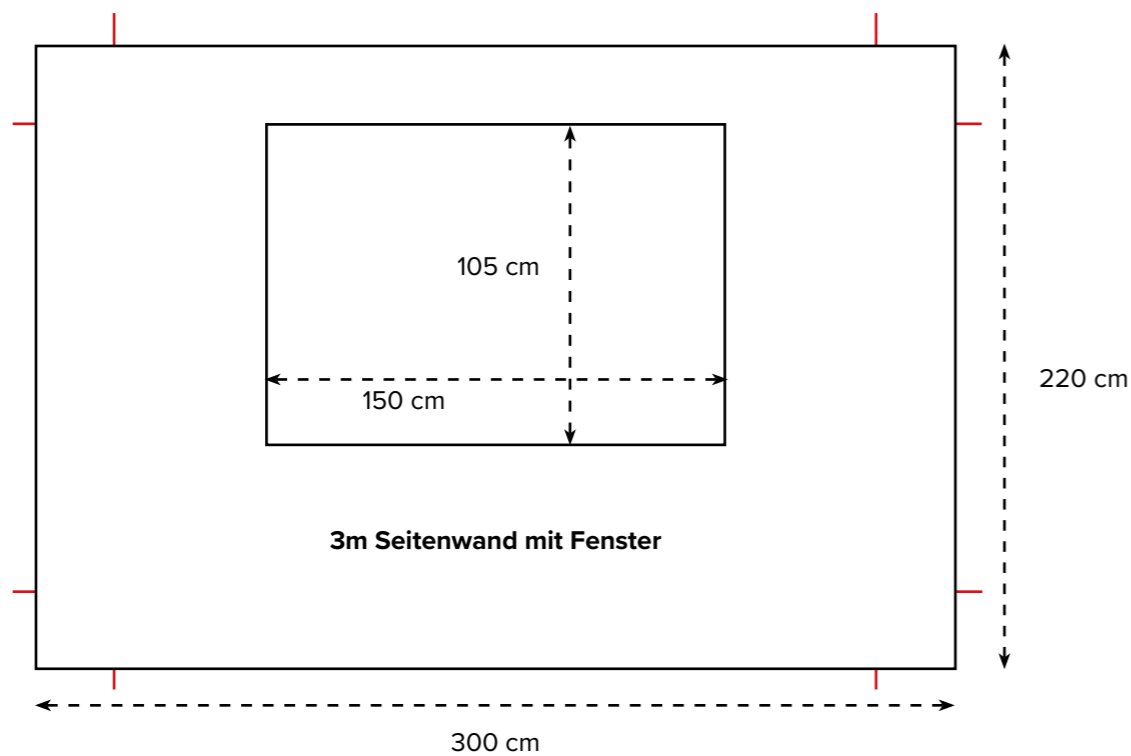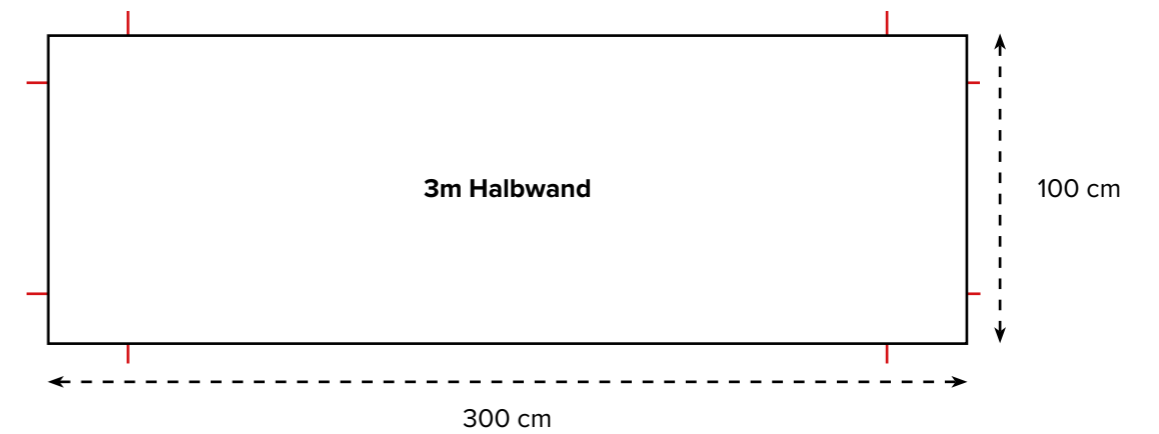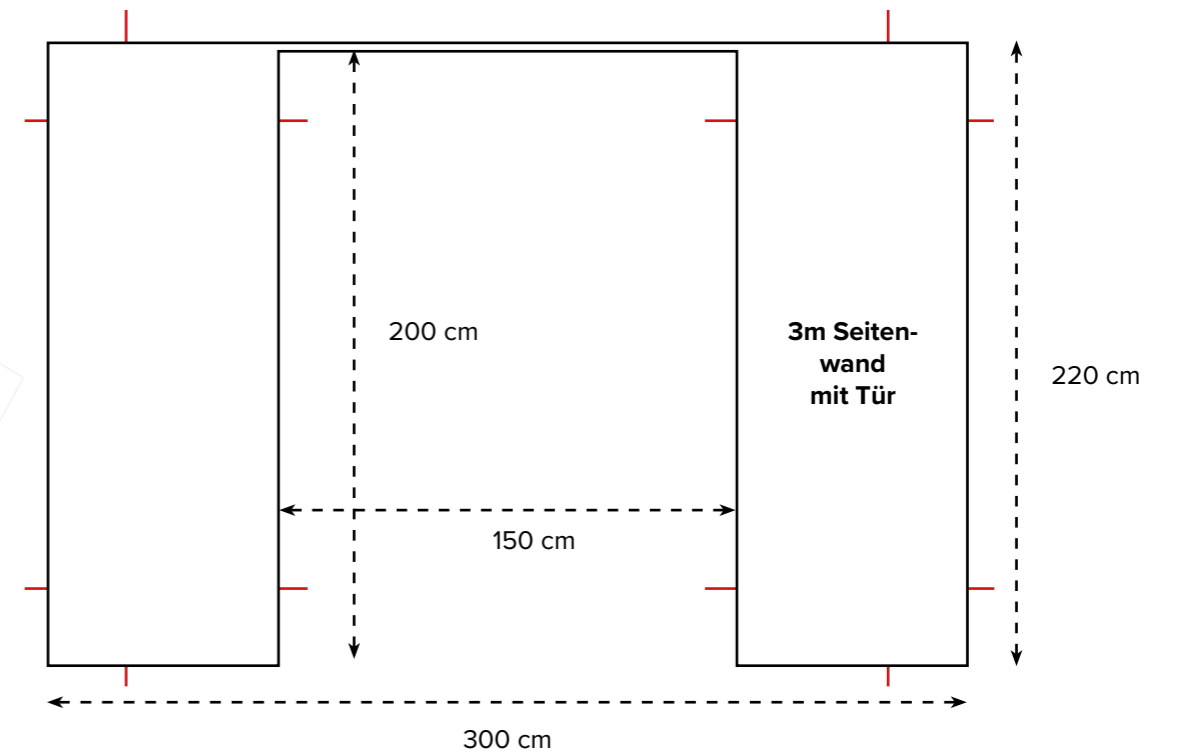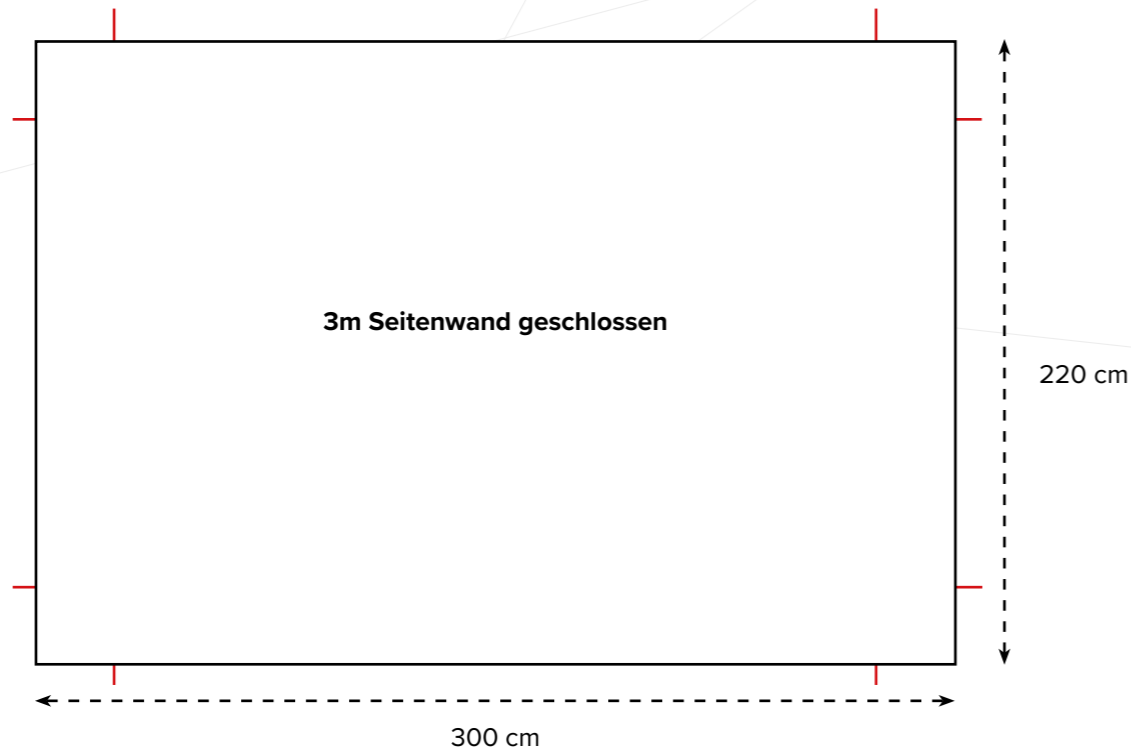





## VERFÜGBARE FARBEN



Material	PVC - beschichtetes Hochleistungs-Polyester
Material - Stärke	450 g/m <sup>2</sup>
Reißverschluss	Größe 8
Klettband	5 cm

- Die Seitenwände können innerhalb weniger Minuten kinderleicht an dem Falzelt angebracht werden
- Oben werden die Seitenwände mittels eines Hochleistungs-Klettverschlusses am Zeltdach befestigt
- An den Seiten befinden sich vier Schlaufen mit Klettverschlüssen, mit denen die Seitenwand am Standbein befestigt werden kann
- Alle Seitenwände können durch den Reißverschluss miteinander verbunden werden
- Fenster mittels Vorhang von innen blickdicht verschließbar

# SEITENWÄNDE

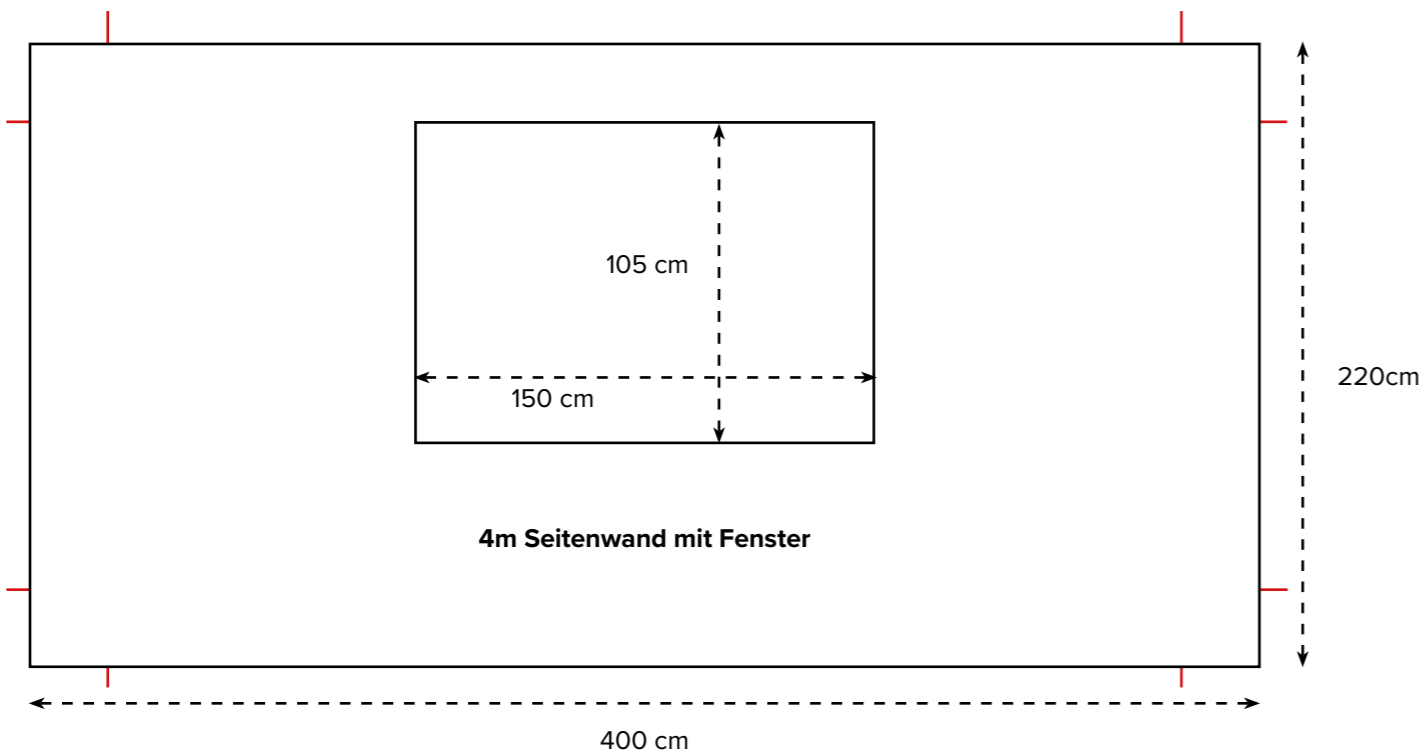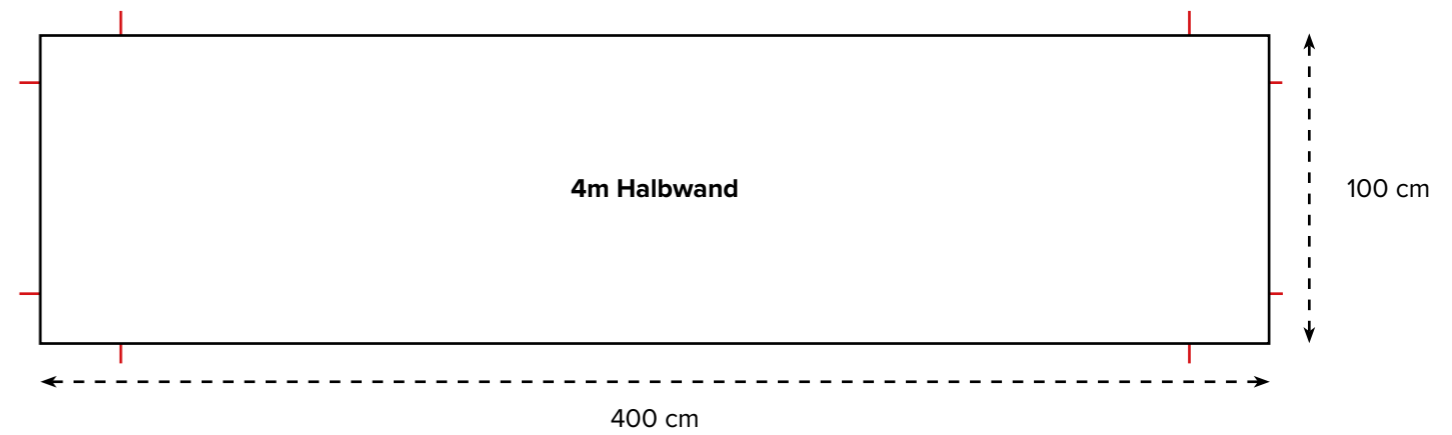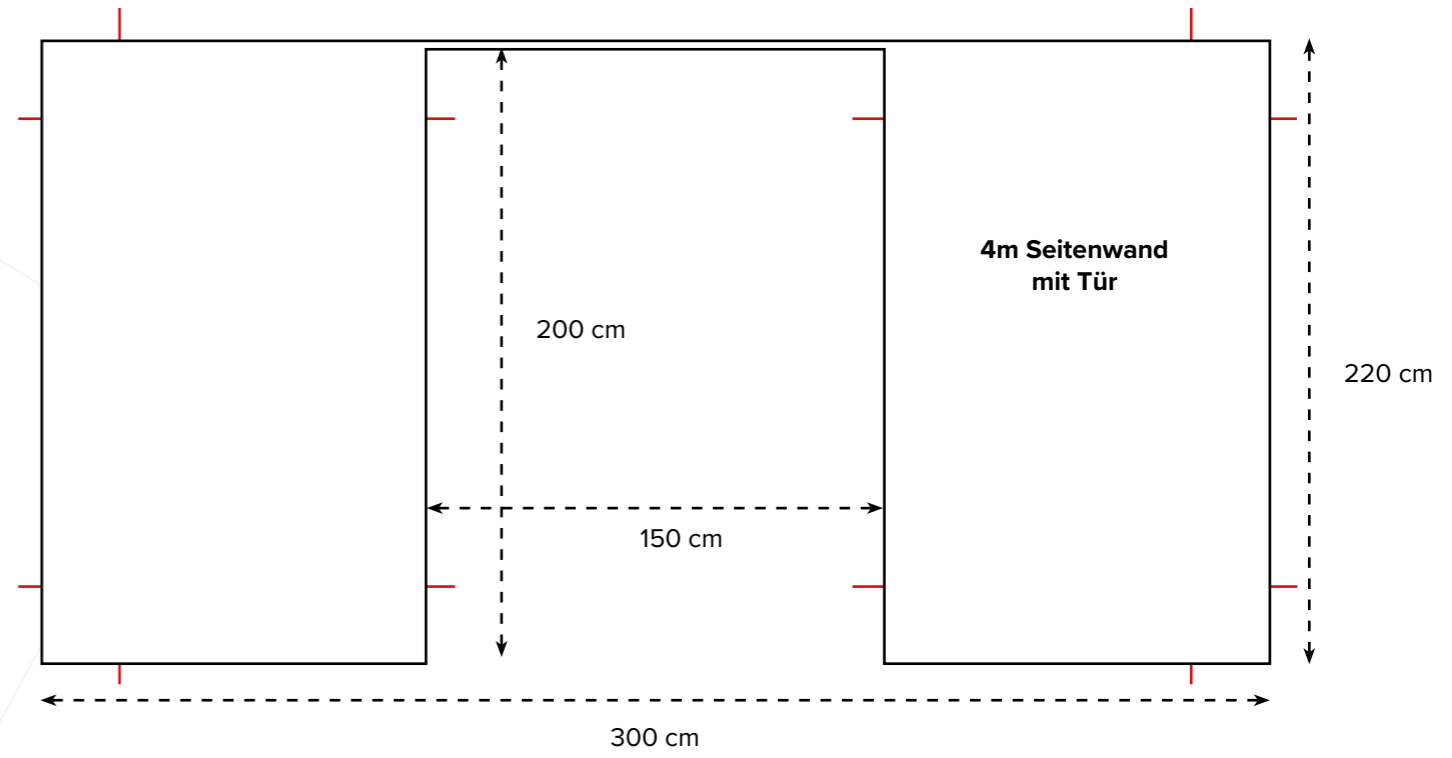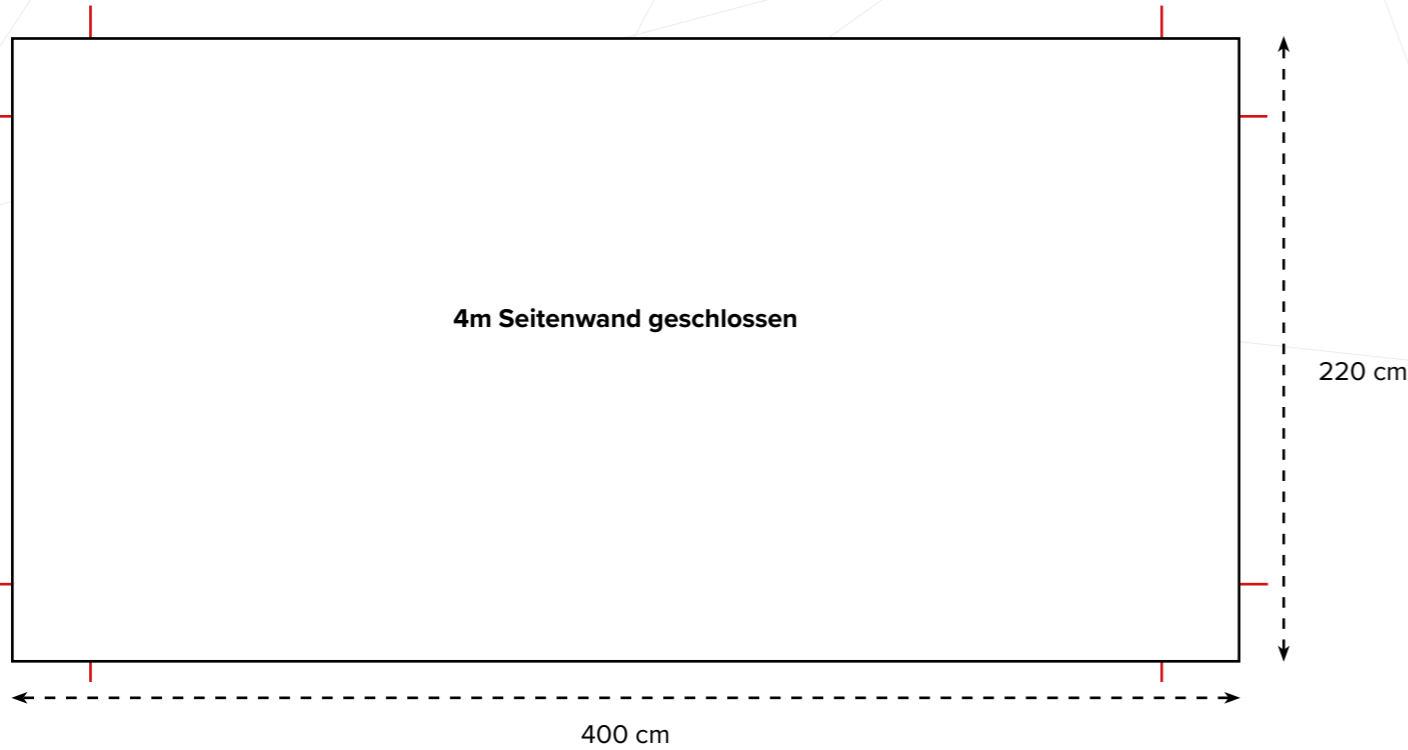

## VERFÜGBARE FARBEN



Material	PVC - beschichtetes Hochleistungs-Polyester
Material - Stärke	450 g/m <sup>2</sup>
Reißverschluss	Größe 8
Klettband	5 cm

- Die Seitenwände können innerhalb weniger Minuten kinderleicht an dem Falzelt angebracht werden
- Oben werden die Seitenwände mittels eines Hochleistungs-Klettverschlusses am Zeltdach befestigt
- An den Seiten befinden sich vier Schlaufen mit Klettverschlüssen, mit denen die Seitenwand am Standbein befestigt werden kann
- Alle Seitenwände können durch den Reißverschluss miteinander verbunden werden
- Fenster mittels Vorhang von innen blickdicht verschließbar